
Ficha técnica

Pinza elevadora para tuberías 4 T - Par apertura 0-50 mm

Referencia : 0004387

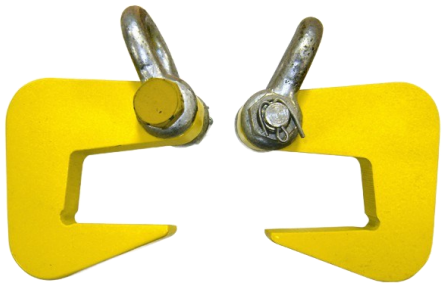

- Esta pinza para levantar tuberías de acero está diseñada para usarse en pares, con una apertura de 0 a 50 mm y una capacidad máxima de carga (CMU) de 4 toneladas por par.
- Al montarla con un esparcidor y una eslinga, el ángulo de la cabeza de la eslinga debe mantenerse entre 60° y 90°.

Características técnicas :

Peso (kg)	6
Material	Acero

TAP Iberica
Avenida Jacarandas 2, Piso 9
Oficina 926 | 46100 Burjassot (Valencia)
España

+34 902 734 991
contact@tap-shop.es
www.tap-shop.es