
Ficha Técnica

Ponteira em mastro H.S.F. 3m - Carga 250 KG Alcance L 2m - Invertida rotação 270°

Referência : 0004049

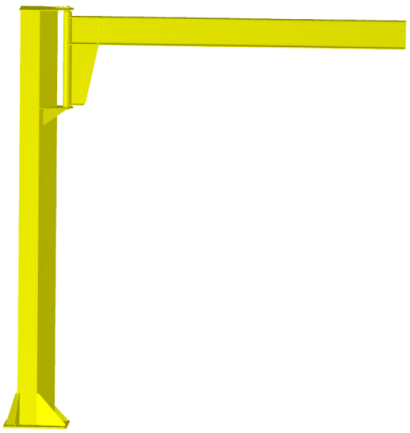

- Este braço giratório invertido em aço apresenta uma altura sob ferro de 3 m, um alcance de 2 m, uma CMU de 250 kg e uma rotação de 270°.
- A sua instalação rápida diretamente no fuste permite poupar tempo, melhorar a segurança das operações e otimizar o espaço de trabalho.

Caractéristicas téchnicas :

Dimensões totais (CxA (mm))	2000x3000
Peso (kg)	280
Material	AÇO

TAP Iberica
Avenida Jacarandas 2, Piso 9
Oficina 926 | 46100 Burjassot (Valencia)
España

+34 902 734 991
contact@tap-shop.pt
www.tap-shop.pt