
Ficha Técnica

Garra para vigas - Capacidade 2 T espaçamento 75-230 mm

Referência : 0004241

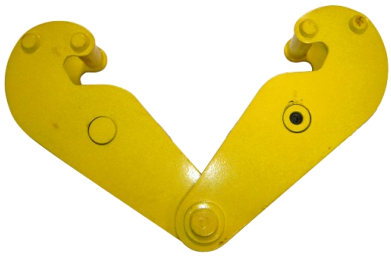

- Esta garra para vigas de baixa altura perdida permite criar um ponto de ancoragem temporário fixo, com CMU de 2 toneladas e espaçamento de 75 a 230 mm.
- A ficha do fornecedor especifica que não se deve utilizar os balanços da viga inferior.

Caractéristicas téchnicas :

Peso (kg)	6.3
Material	AÇO

TAP Iberica
Avenida Jacarandas 2, Piso 9
Oficina 926 | 46100 Burjassot (Valencia)
España

+34 902 734 991
contact@tap-shop.pt
www.tap-shop.pt